



Manuel d'installation de l'AlphaWeb

Partenaire technique




Nous vous remercions de votre confiance et d'avoir choisi notre système de télégestion AlphaWeb.

Ce manuel vous est dédié. Il vous aidera dans l'installation et la mise en réseau de votre Pompe à Chaleur.

Ce manuel reprend point par point toutes les étapes nécessaires à la mise en place de cette application.


Nous restons à votre disposition pour toute question concernant l'AlphaWeb.

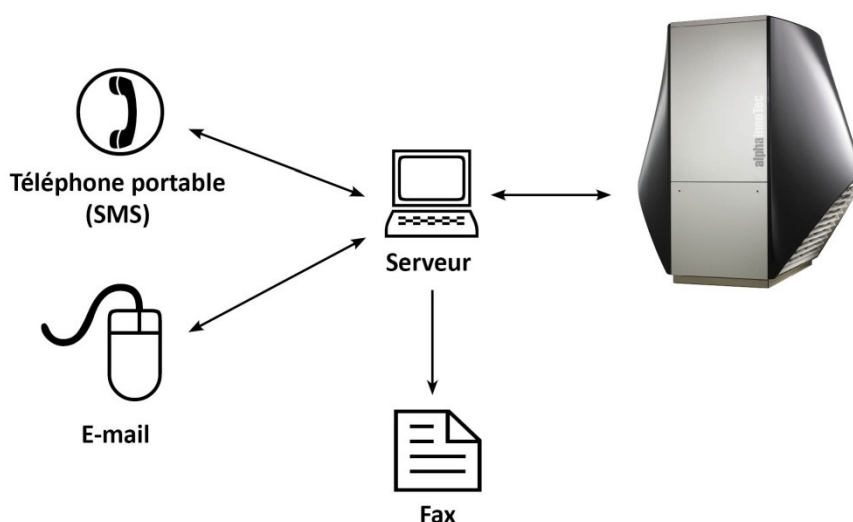


SOMMAIRE

A	Configurer le régulateur en mode station technique	Pages 4-5
B	Configurer le numéro de série	Pages 6-7
C	Autoriser la télésurveillance	Pages 8-9
D	Mise en place du DHCP Client	Pages 10-12
E	Vérification de l'adresse IP du serveur AlphaWeb et test de connexion	Pages 13-15


Sélectionner le menu « Service » et valider.

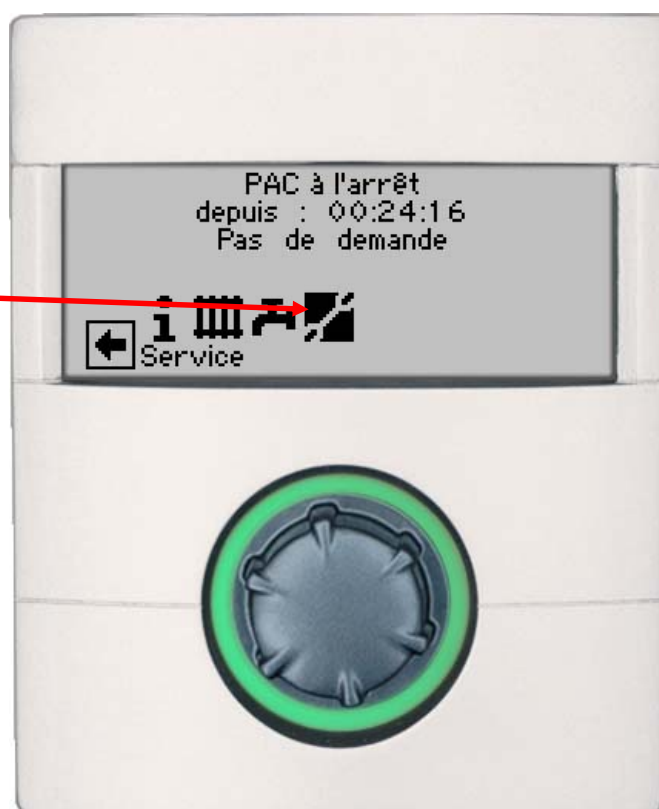


Sélectionner le menu « Service » et valider.

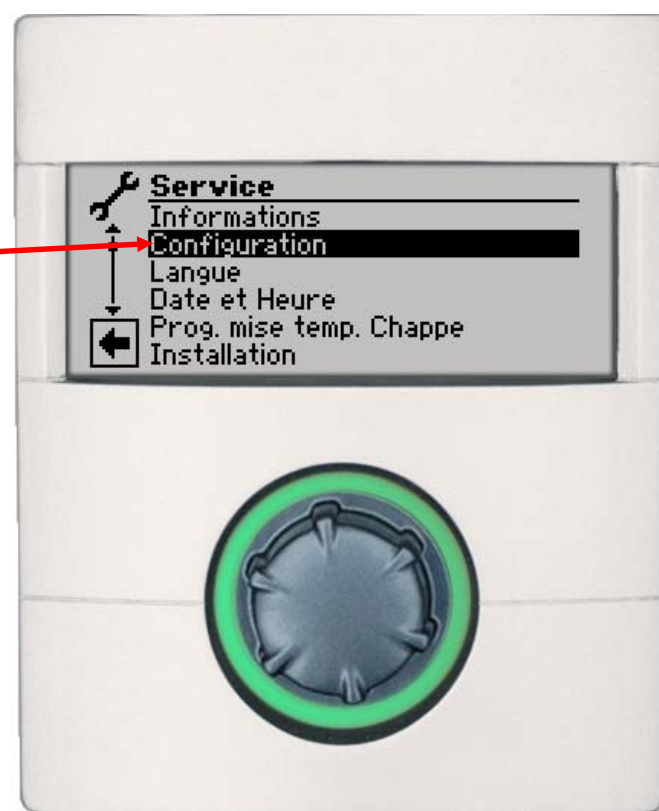


Sélectionner le menu « Accès » et valider.

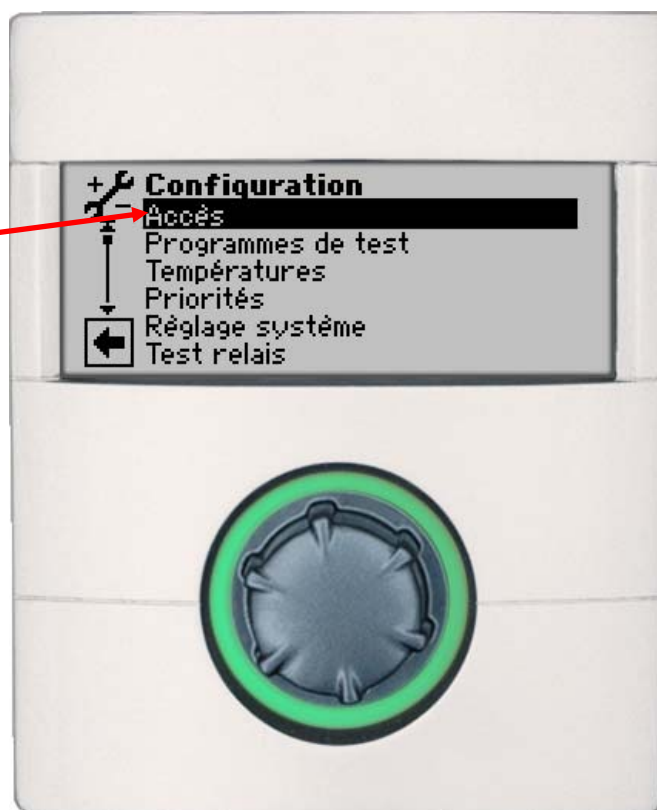


Saisir le mot de passe « 2012 » et valider pour passer en mode station technique .

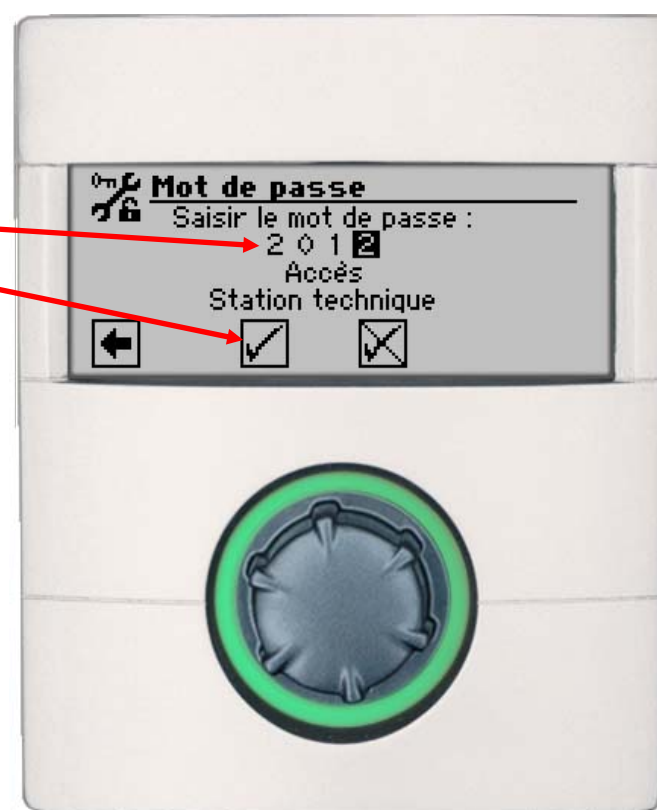


Retourner sur le menu
« Configuration » et valider.

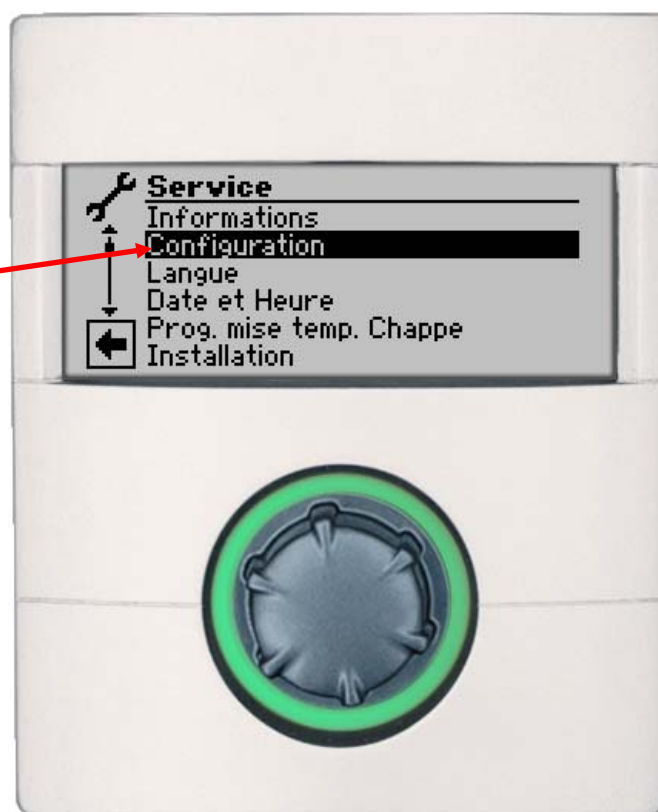


Sélectionner le menu « Saisie du
numéro de série » et valider.

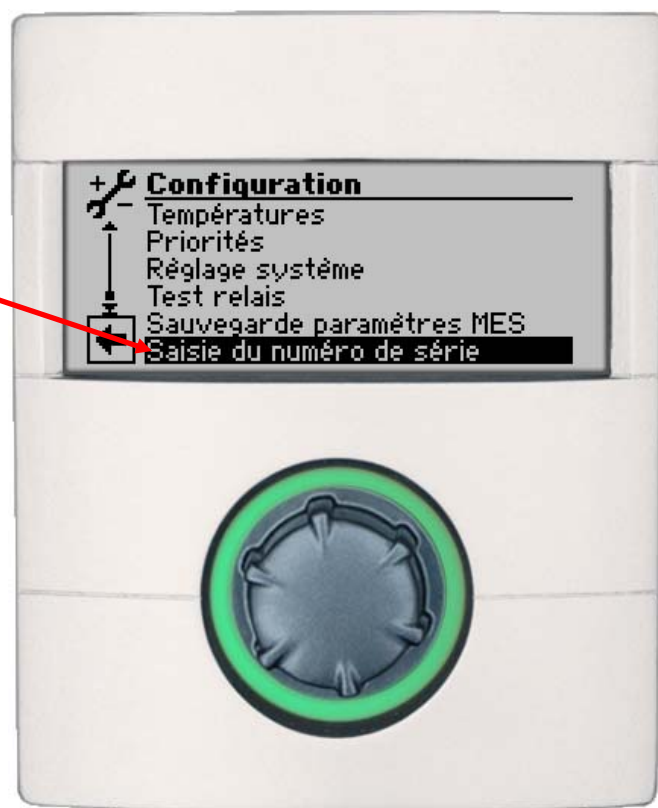


Entrer le numéro de série de votre PAC et valider.
Attention, le numéro de série doit être scrupuleusement respecté.

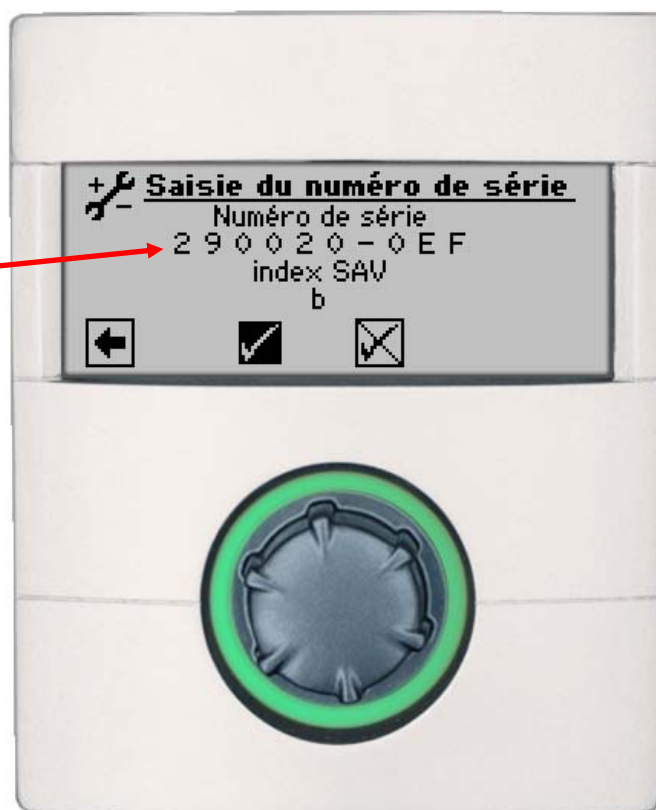


Sélectionner le menu
« Configuration » et valider.

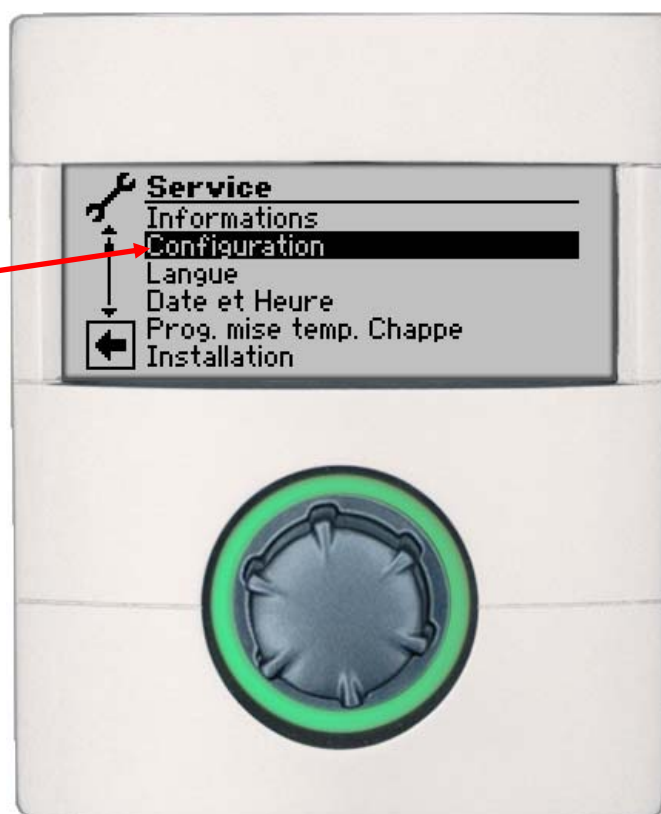


Sélectionner le menu « Réglage
système » et valider.

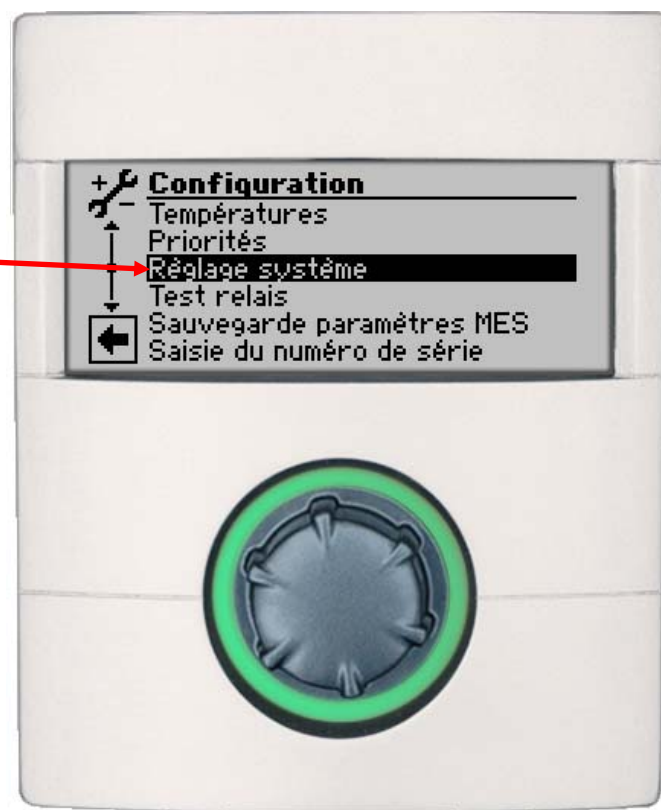


Sélectionner le paramètre
« Télésurveillance », sélectionner
« Oui » et valider.

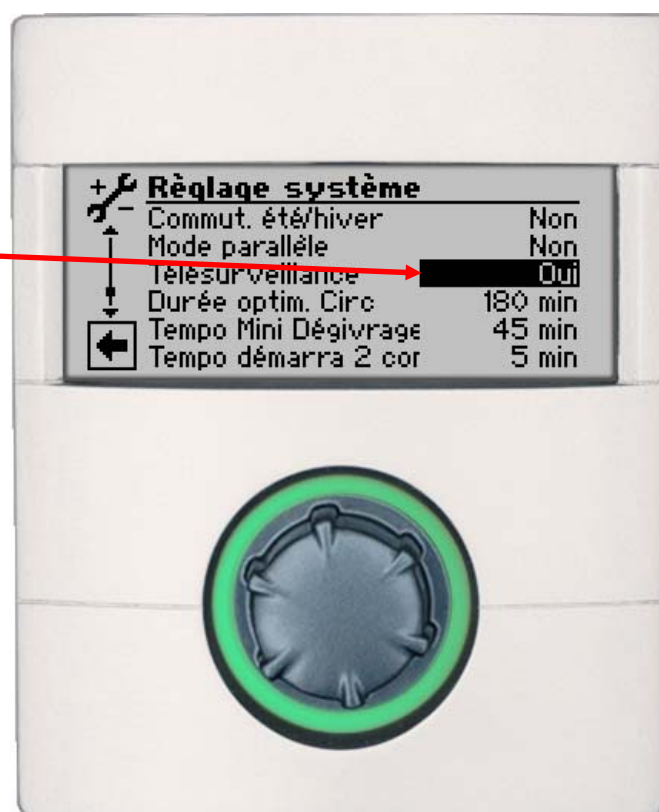


Retourner dans le menu « Service »
et sélectionner le menu « Panneau
de configuration ».

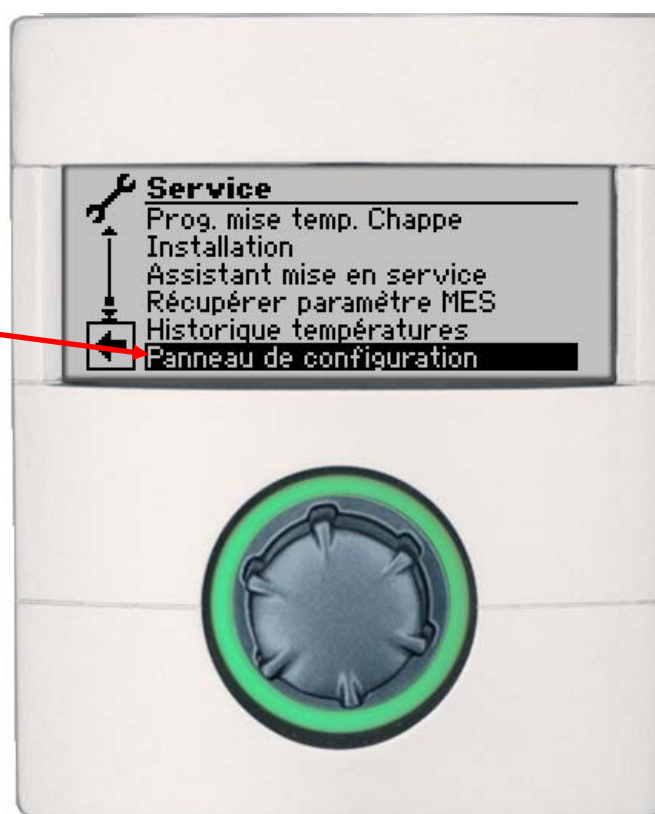


Sélectionner le menu « Serveur
Web » et valider.

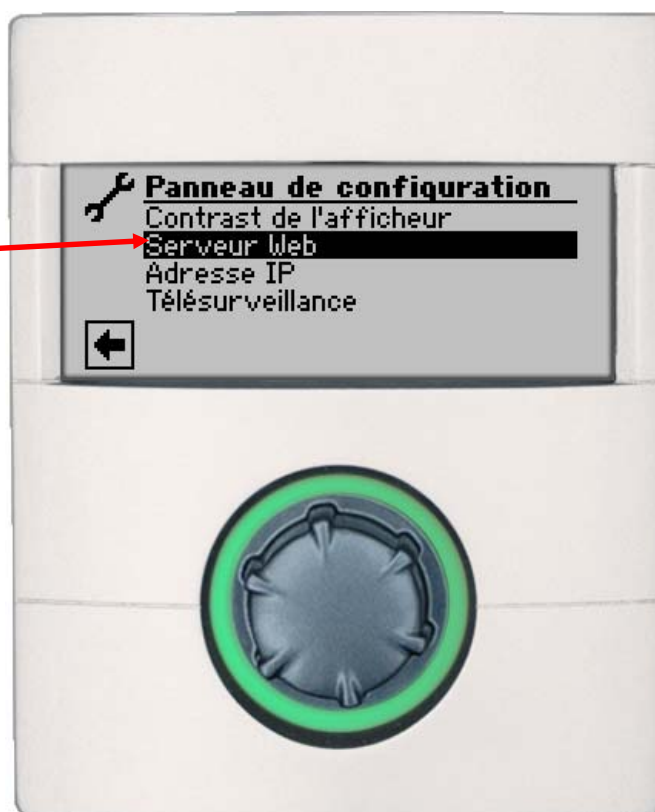

Valider l'option «DHCP client » (ne toucher ni au mot de passe, ni au « Serveur DHCP ») et valider.

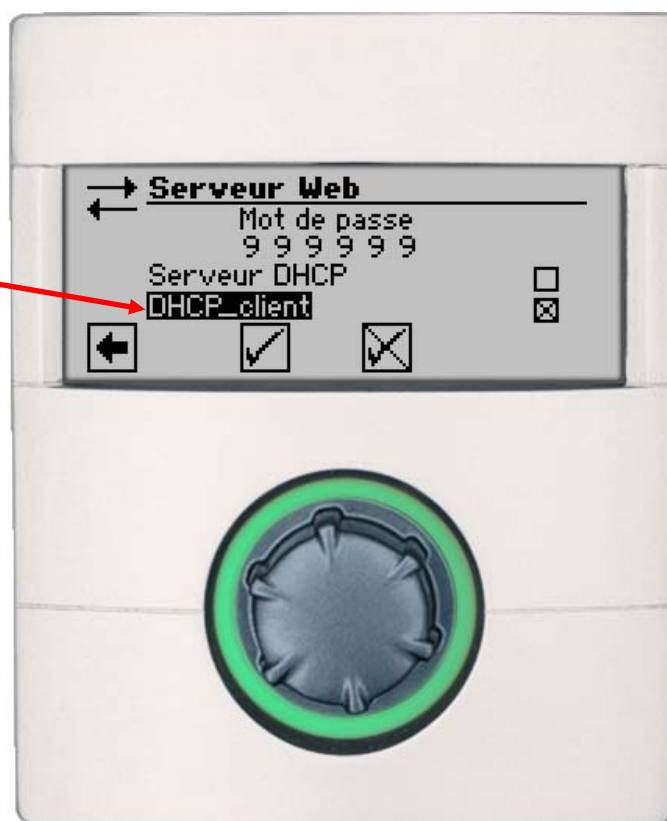


Retourner dans le menu « Panneau de configuration » et sélectionner le menu « Adresse IP ».

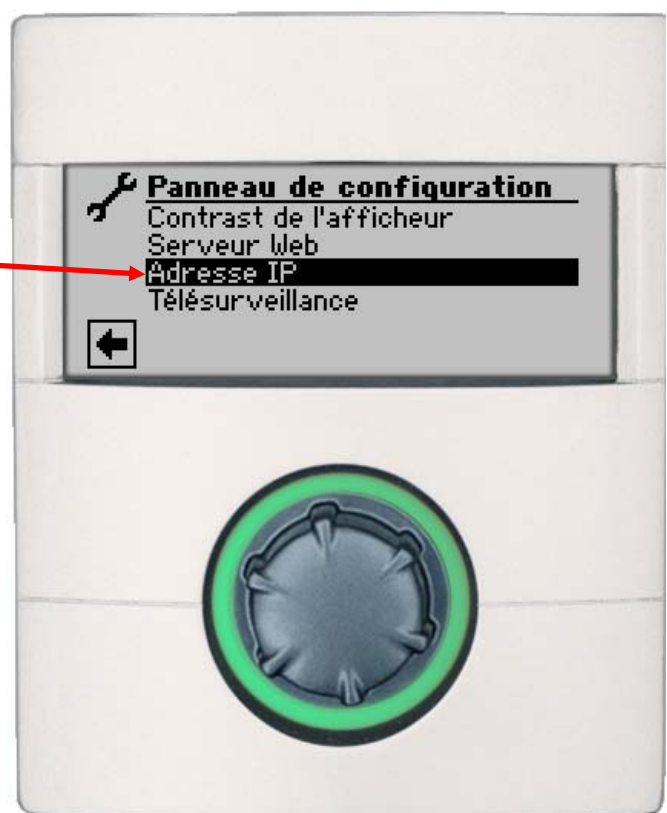


Tous les paramètres sont remplis par la fonction « DHCP client » et ne sont pas modifiables.

Vérifier tout de même que les 3 premières séries de chiffres soit identiques pour les lignes : « IP », « Broadcast » et « Gateway ».

La dernière série de chiffres de la ligne « Gateway » doit être « .255 »

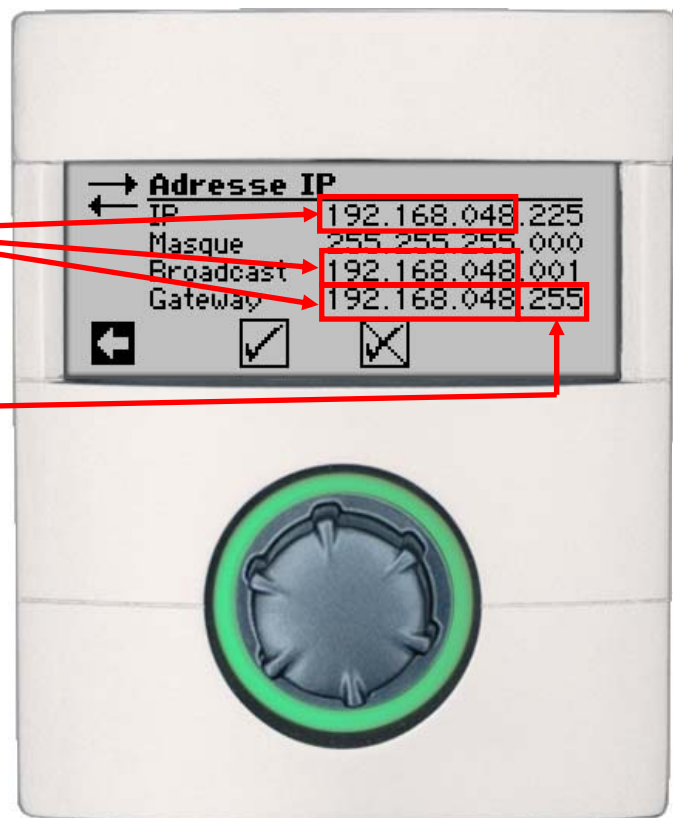


Retourner dans le menu « Panneau de configuration » et sélectionner le menu « Télésurveillance ».

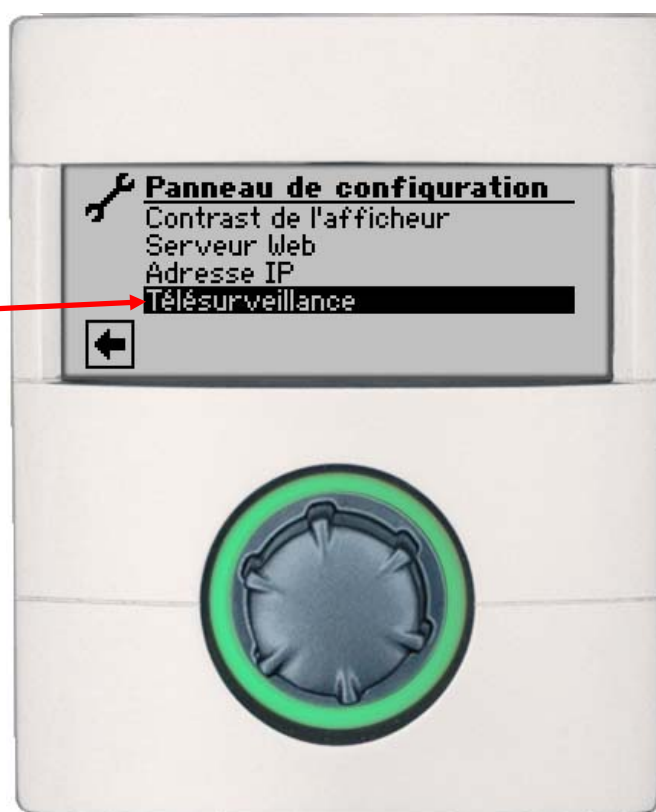


Sélectionner le menu « Adresse IP » et valider.



Vérifier que l'adresse IP (du serveur AlphaWeb) est 212.223.174.089

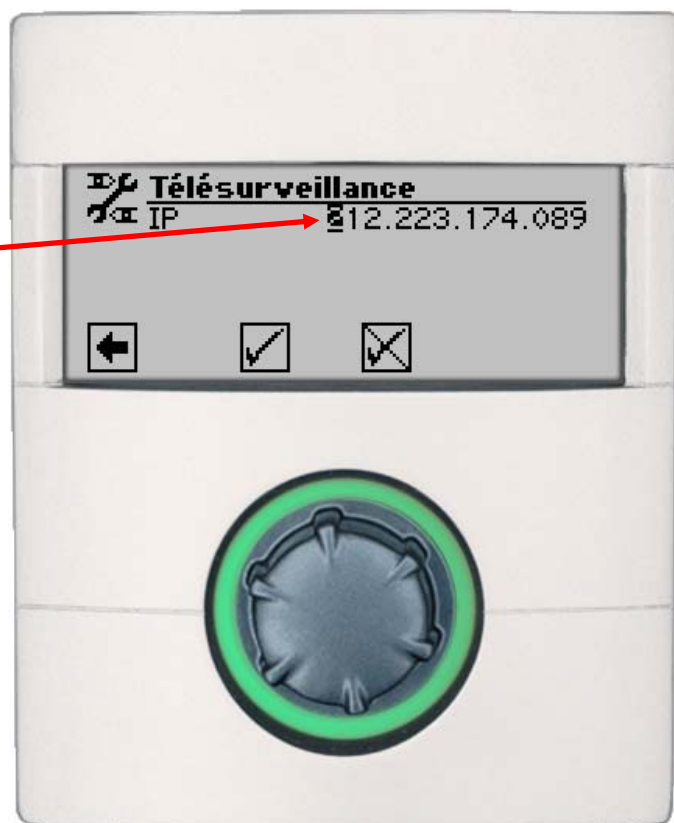

Retourner dans le menu « Télésurveillance » et sélectionner le menu « Tester la connexion ».

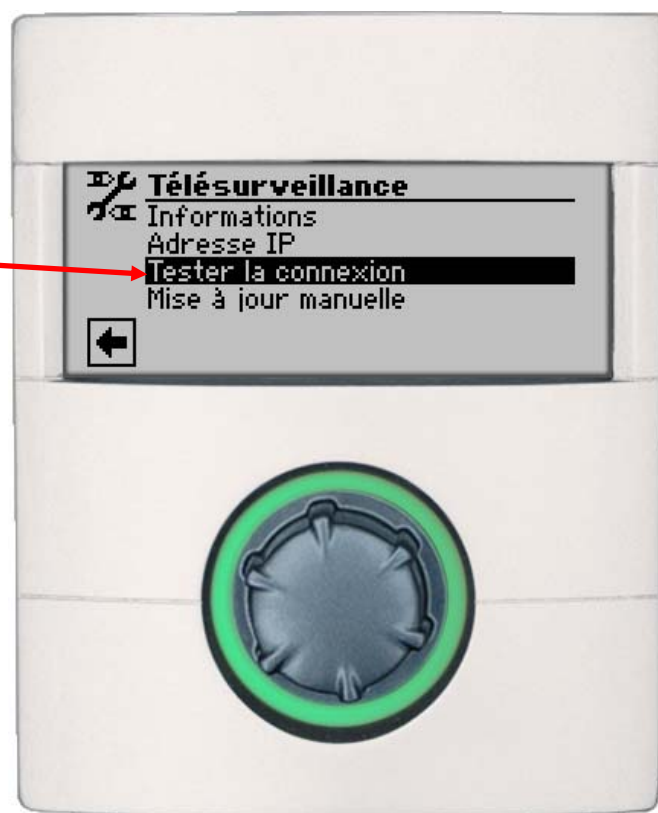

Le régulateur Luxtronik 2.0 effectue son test de connexion.

2 résultats possibles :

- « Le serveur n'a pas été trouvé, contrôler : connexion internet, routeur, adresse ip.... »

-« Le serveur a bien été trouvé » :
Il vous suffit alors de remplir le contrat AlphaWeb signé, de récupérer les données sur clef USB et de transmettre le tout au service technique Alpha-InnoTec

